

TECHNICKÝ LIST

Produkt:	Kombinovaný sporák
Označení:	P.SPE-940 SC
Produktová řada:	Practic
Výrobce:	Gastro-Haal, s.r.o.
Země původu:	Slovenská republika



Použití

Kombinovaný sporák se statickou a cirkulační troubou slouží k velkokapacitnímu vaření a pečení jídel. Nejčastější uplatnění mají v provozech společného stravování, jako jsou školní jídelny, restaurace, nemocnice, vojenské jednotky a další.

Practic

Výhodné vlastnosti kombinovaných sporáků Gastro-Haal z produktové řady Practic jsou:

- ✓ **Velká varná plocha, vhodné pro malé i velké objemy hrnců a pánví.**
- ✓ **Vysoký výkon, jednoduché ovládání, nízká spotřeba.**
- ✓ **Samonosná, masivní a pevná konstrukce, dlouhá životnost.**
- ✓ **Robustní kovové ovladače s bezpečnostními prvky zajišťujícími odolnost vůči vodě IP65.**
- ✓ **Sporáky při pečení zachovávají poctivé tradiční chutě.**

OVLÁDÁNÍ KOMBINOVANÝCH SPORÁKŮ

A. Ovládání hořáků na kombinovaném sporáku

- **hlavní otočný ovládač pro nastavení výkonu ohřevu**


2 úrovně topného výkonu

0 - Vypnutý stav bez ohřevu / **Jiskra** = zapalování / **Malý plamen** = Poloviční výkon, snížený příkon / **Velký plamen** = Plný výkon, úplné otevření příkonu



B. Zapnutí trouby a nastavení teploty v troubě

- otočný ovládač pro nastavení časovače, otočný ovládač pro nastavení teploty pečení v rozsahu od 50°C do 320°C, otočný ovládač pro zapnutí výkonu ohřevu a nastavení pozice ohřevu
- zapínač/vypínač ventilátoru, kontrolka signalizující průběh ohřevu, kontrolka zařízení pod proudem

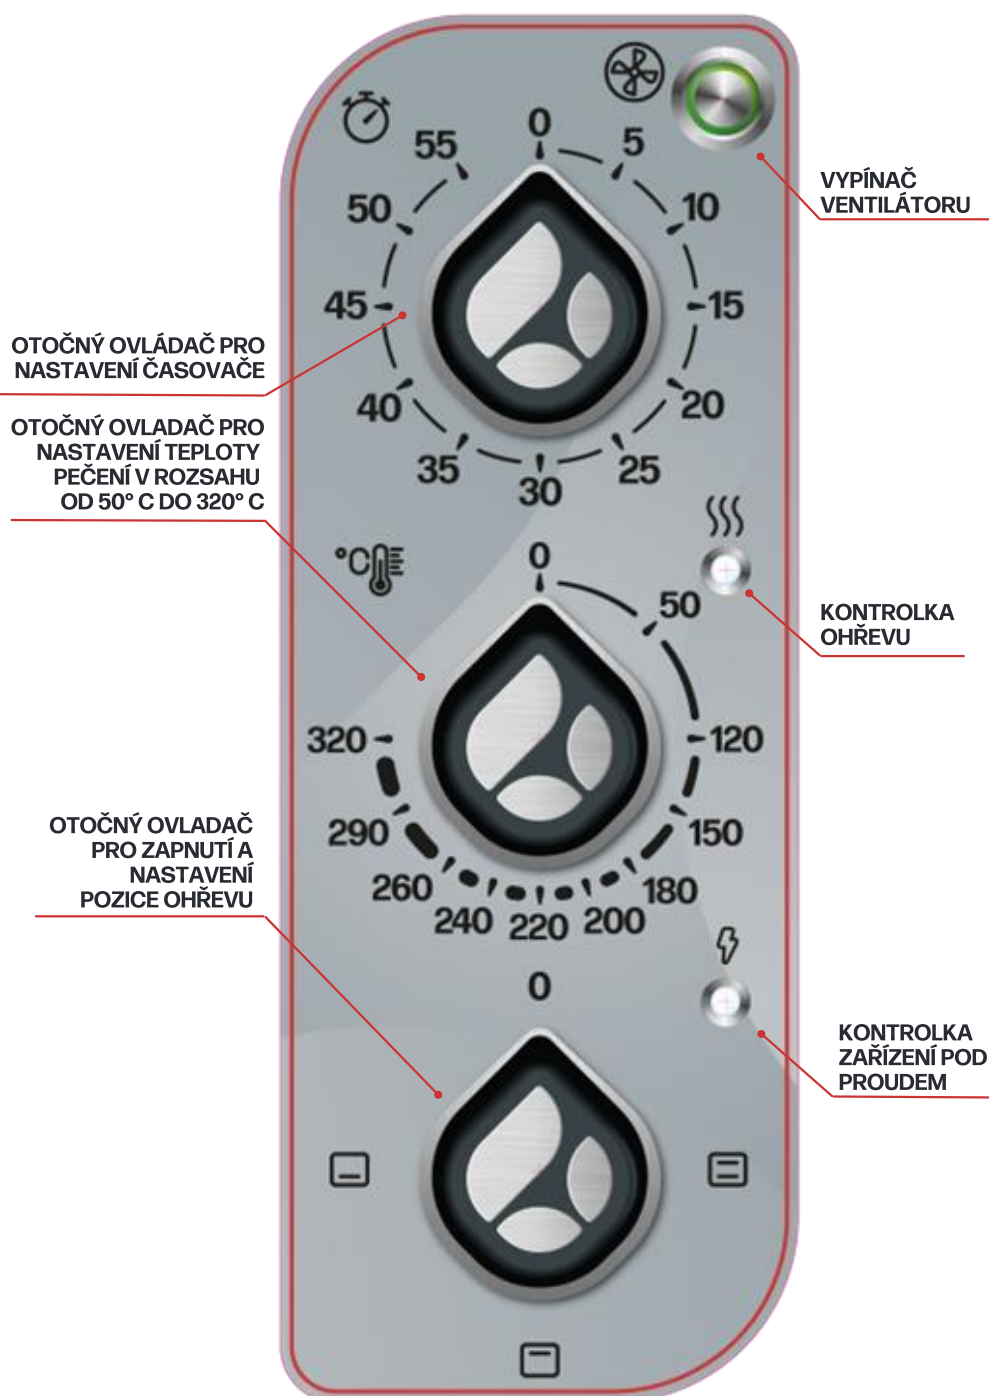



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rada	900
Označení	P.SPE-940 SC
Produktová řada	Practic
Zařízení	kombinovaný sporák
Vnější rozměry (mm) šxhxv	900x900x900 mm
Hořáky (ks)	4 ks
Typ trouby na pečení	statická, horkovzdušná
Hmotnost (kg)	130 kg
Ohrev	
Přípojka plynu(")	1/2"
Tepelný příkon hořáků (kW)	1x3,7 kW/2x4,8 kW/1x7 kW
Celkový tepelný příkon(kW)	20,3 kW
Tepelný příkon elektrické rúry (kW)	4,1 kW
Menovitý proud (A)	10 A
Jmenovité napětí (V)	3 N - 400V, 50Hz
Jmenovitý tlak plynu (G-20) (kPa)	2 kPa
Jmenovitý tlak plynu G31 propan - I3P (kPa)	3,7 kPa
Spotřeba plynu (G-20) (m ³ /h)	2,03 m ³ /h
Spotřeba plynu G31 propan - I3P (m ³ /h)	0,79 m ³ /h
Spotřeba plynu G31 propan - I3P (kg/hod)	1,59 kg/hod
Rozsah pracovního termostatu (°C)	50 - 300 °C
Možná nastavitelná teplota pečení (°C)	50 - 320 °C
Krytí	
Krytie IP	IP 41
Stupeň krytia ovládacích prvkov	IP 65
Konstrukce, úspora, bezpečnost	
Vsuvy v troube	3
Zvuková signalizace	ano
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohů a výčnelků	ano
Nastavitelné nožičky	ano
Opce za příplatek dle ceníku	
Pekáče smaltované	ano (příplatek)
Rošt nerezový	ano (příplatek)
Mřížka na menší hrnce	grátis
Plech na dolní topné těleso	ano (příplatek)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství **za příplatek** dle ceníku

<p>Kryt na překrytí topných těles</p> <p>1-1 P.DOT</p> <p>1x1 plech, který slouží k zakrytí topných těles a k udržení jídel v teple</p> <p>Rozměry: 720x560 mm Hmotnost: 4 kg</p>	
<p>Rošt</p> <p>RP-930 rošt nerezový GN 2/1</p>	
<p>Pekáče</p> <p>P-930-S 65mm pekáč smaltovaný, GN 2/1 - k sporákom, 65 mm</p> <p>P-930-S 20mm pekáč smaltovaný, GN 2/1 - k sporákom, 20 mm</p>	

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

