

## TECHNICKÝ LIST

Produkt:	<b>Kombinovaný sporák</b>
Označenie:	<b>P.SPE-940 SC</b>
Produktová rada:	<b>Practic</b>
Výrobca:	<b>Gastro-Haal, s.r.o.</b>
Krajina výroby:	<b>Slovenská republika</b>



### Používanie

Kombinovaný sporák so statickou a cirkulačnou rúrou slúži na veľkokapacitné varenie a pečenie jedál. Najčastejšie uplatnenie majú v prevádzkach spoločného stravovania, akými sú školské jedálne, reštaurácie, nemocnice, vojenské jednotky a ďalšie.

# Practic

## Výhodné vlastnosti kombinovaných sporákov Gastro-Haal z produktového radu Practic sú:

- ✓ **Veľká varná plocha, vhodná pre malé a veľké objemy hrncov a panvíc.**
- ✓ **Vysoký výkon, jednoduché ovládanie, nízka spotreba.**
- ✓ **Samonosná, masívna a pevná konštrukcia, dlhá životnosť.**
- ✓ **Robustné kovové pohony s bezpečnostnými prvkami odolnosti voči vode IP65.**
- ✓ **Kachle si pri pečení zachovávajú poctivé tradičné chute.**

## OVLÁDANIE KOMBINOVANÝCH SPORÁKOV

### A. Ovládanie horáka na kombinovanom sporáku

- **Hlavný otočný ovládač na nastavenie výkonu ohrevu**


#### 2 úrovne stupňov výkonu

**0** - Vypnutý stav bez ohrevu / **Iskra** = zapaľovanie / **Malý plameň** = polovičný výkon, znížený výkon / **Veľký plameň** = plný výkon, otvorenie plným výkonom



## B. Zapnutie rúry a nastavenie teploty v rúre

- otočný ovládač pre nastavenie časovača, otočný ovládač pre nastavenie teploty pečenia v rozsahu od 50 °C do 320 °C, otočný ovládač pre zapnutie výkonu ohrevu a nastavenie polohy ohrevu
- zapínač/ vypínač ventilátora, kontrolka signalizujúca priebeh ohrevu, kontrolka zariadenia pod prúdom

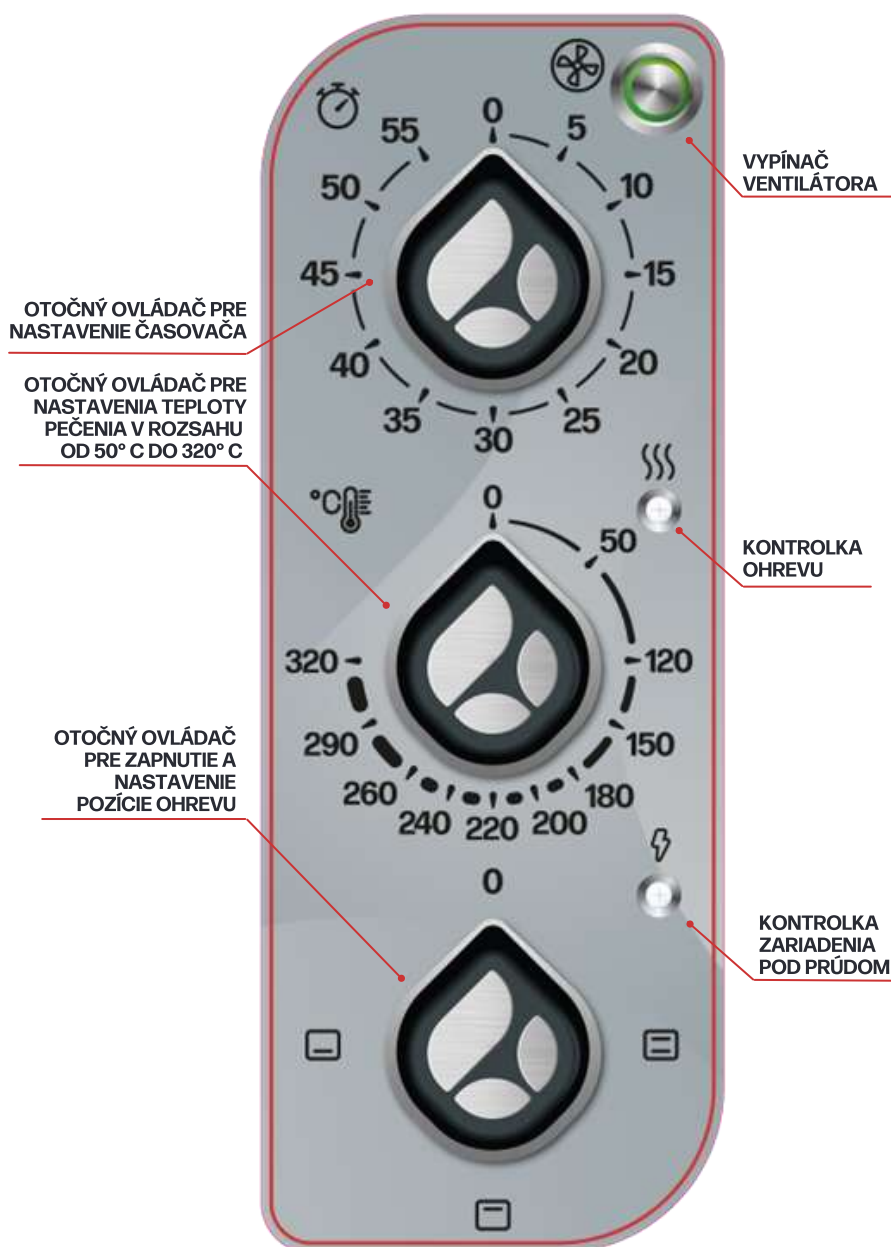

## TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>Rada</b>	<b>900</b>
Označenie	<b>P.SPE-960 SC</b>
Produktový rad	Practic
Zariadenie	kombinovaný sporák
Vonkajšie rozmery (mm) šxhxv	1400x900x900 mm
Horáky (ks)	6 ks
Typ rúry na pečenie	statická, teplovzdušná
Hmotnosť (kg)	150 kg
<b>Vykurovanie</b>	
Plynová prípojka (")	1/2"
Tepelný príkon horákov (kW)	3x3,7 kW/2x4,8 kW/1x7 kW
Celkový tepelný príkon (kW)	27,7 kW
Tepelný príkon elektrického potrubia (kW)	4,1 kW
Menovitý prúd (A)	10 A
Menovité napätie (V)	3 N - 400V, 50Hz
Menovitý tlak plynu G20 - I2H (kPa)	2 kPa
Menovitý tlak plynu G31 - I3P (kPa)	3,7 kPa
Spotreba plynu G20 - I2H (m <sup>3</sup> /h)	2,77 m <sup>3</sup> /h
Spotreba plynu G31 - I3P (m <sup>3</sup> /h)	1,07 m <sup>3</sup> /h
Spotreba plynu G31 - I3P (kg/hod)	2,17 kg/hod
Rozsah prevádzkového termostatu (°C)	50 - 300 °C
Možnosť nastaviteľnej teploty pečenia (°C)	50 - 320 °C
<b>Krytie</b>	
Krytie IP	IP 41
Stupeň krytia ovládacích prvkov	IP 65
<b>Konštrukcia, úspory, bezpečnosť</b>	
Vsuvy do rúry	3
Zvuková signalizácia	áno
Zaoblené hrany bez nebezpečných rohov a výčnelkov	áno
Nastaviteľné nožičky	áno
<b>Opcie za príplatok podľa cenníka</b>	
Smaltované pekáče	áno (príplatok)
Rošt nerezový	áno (príplatok)
Mriežka pre menšie hrnce	grátis
Plech na dolné ohrevné teleso	áno (príplatok)
<b>Info</b>	
G20 - I2H = <b>zemný plyn</b>	
G31 - I3P = <b>propán</b>	

## PRÍSLUŠENSTVO

### Príslušenstvo **za príplatok** podľa cenníka

<p><b>Kryt na zakrytie ohrevných telies</b></p> <p><b>1-1 P.DOT</b></p> <p>1x1 plech na zakrytie ohrevných telies a udržanie teploty jedla</p> <p><b>Rozmery:</b> 720x560 mm <b>Hmotnosť:</b> 4 kg</p>	
<p><b>Rošt</b></p> <p><b>RP-930</b></p> <p>Rošt nerezový GN 2/1</p>	
<p><b>Pekáče</b></p> <p><b>P-930-S 65 mm</b> Pekáč smaltovaný, GN 2/1 - k sporákom, 65 mm</p> <p><b>P-930-S 20 mm</b> Pekáč smaltovaný, GN 2/1 - k sporákom, 20 mm</p>	

## PRIPOJOVACIE ROZMERY

