



XENA-03QS-MADN

Projekt	_____
Artikl	_____
Množství	_____
Datum	_____

Model

BAKERLUX CLASSIC MANUAL COUNTERTOP

Konvekční pec	Electrický
Ovládací kolečko	3 342x242
Otevírání shora dolů	
Napětí:	230V 1N~



Popis

Konvekční pec s analogovým ovládáním a komorou z oceli. Umožňuje nastavení doby a teploty pečení. Ideální pro přípravu mražených pečárenských a cukrářských produktů pro snídani a snacky. Technologie AIR.Plus zaručuje dokonalou uniformitu pečení na každém plechu.

Standardní varné funkce

Manuální režimy vaření

- **Teplota:** 80 °C – 260 °C

Pokročilé a automatické varné funkce

Unox Intensive Cooking





- **DRY.Plus:** odstraňuje vlhkost z varné komory
- **AIR.Plus:** více ventilátorů s reverzním chodem a 2 nastavitelnými rychlostmi

Technické vlastnosti

- Komora z vysoce odolné oceli AISI 430 s oblými rohy
- Dvojitě sklo
- Osvětlení komory halogenovým světlem
- Komora s chromovanými ocelovými postranními vsuvy



XENA-03QS-MADN

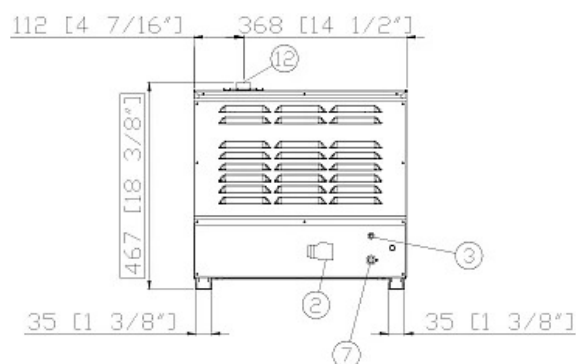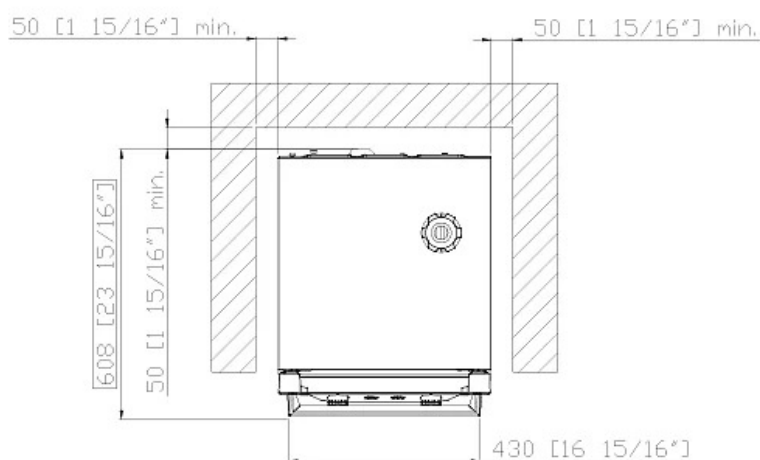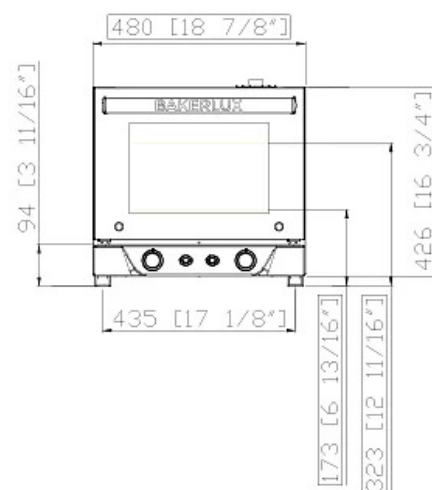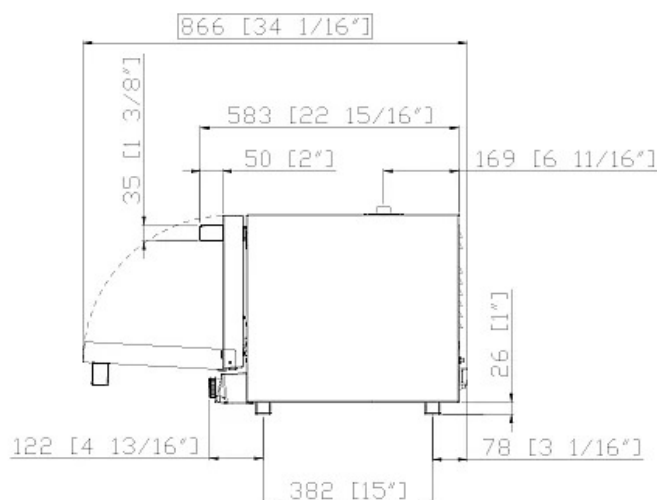

Rozměry a hmotnost

Šířka	480 mm
Hloubka	583 mm
Výška	467 mm
Čistá hmotnost	30 kg
Rozteč vsuvů	75 mm

Přípojné body

2	Napájecí svorkovnice
3	Unipotenciální terminál
7	Bezpečnostní termostát
12	Odtahový komínek pro horké výpary



XENA-03QS-MADN

Napájení

Připojení vody

Požadavky pro instalaci

Příslušenství

Elektrické napájení

MOŽNOST A

Napětí	230 V
Fáze	~1PH+N+PE
Frekvence	50 / 60 Hz
Celkový výkon	3 kW
Max Amp Draw	14 A
Požadovaná velikost jističe	16 A
Požadavky na napájecí kabel*	3G x 1,5 mm ²
Zástrčka	Schuko H07RN-F

*Doporučený rozměr - dodržujte místní vyhlášku.

Příslušenství

- **Baking Essentials:** speciální gastronádoby
- **SPRAY&Rinse:** Praktický čisticí prostředek ve spreji pro ruční mytí všech typů zařízení
- **LIEVOX** Kynárna jsou vybaveny senzory schopnými řídit a automaticky zasahovat do procesu kynutí.
- **Cooking Essential** Speciální plechy
- **Baking Essential** Speciální plechy
- **SPRAY&Rinse** Praktický sprejový čisticí prostředek pro ruční čištění všech typů trub. Odmašťuje a odstraňuje všechny druhy nečistot.

Požadavky pro instalaci

Zařízení Unox musí být instalovány na místech, kde všechny systémy (plynové, elektrické, instalatérské, ventilační, vzduchotechnické atd.) splňují národní normy. V případě plynových zařízení je nutné provést analýzu spalování.

Zaregistrujte se pro přístup k údajům a specifikacím produktu.

www.ddc.unox.com