Projekt
Artikl
Množství
Datum

XENA-04EU-EADN

Model
BAKERLUX CLASSIC MANUAL COUNTERTOP

Konvekční pec	Electrický
Ovládací kolečko	4 600x400

Napětí: 380V~3N / 230V~3 / 230V~1

Popis

Konvekční pec s analogovým ovládáním a komorou z oceli. Umožňuje nastavení doby a teploty pečení. Ideální pro přípravu mražených pekárenských a cukrářských produktů pro snídaně a snacky. Technologie AIR.Plus zaručuje dokonalou uniformitu pečení na každém plechu.

Standardní varné funkce

Manuální režimy vaření

- **Teplota:** 80 °C – 260 °C

Pokročilé a automatické varné funkce

Unox Intensive Cooking

- **DRY.Plus:** odstraňuje vlhkost z varné komory
- **AIR.Plus:** více ventilátorů s reverzním chodem a 2 nastavitelnými rychlostmi

Technické vlastnosti

- Komora z vysoce odolné oceli AISI 430 s oblými rohy
- Dvojité sklo
- Osvětlení komory halogenovým světlem
- Komora s chromovanými ocelovými postranními vsuvy

CE

XENA-04EU-EADN

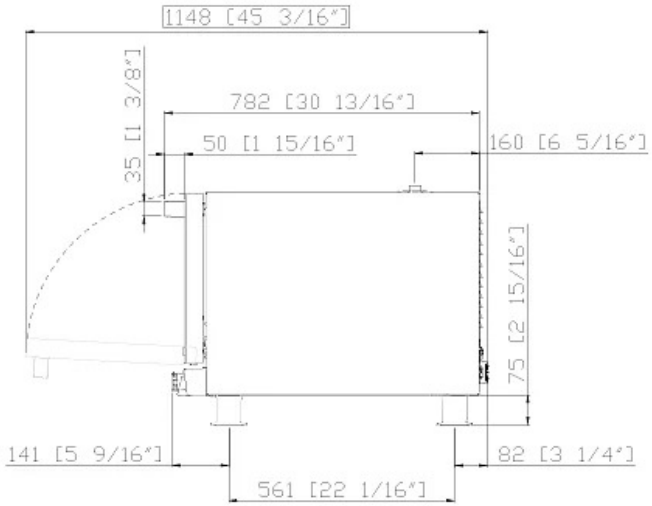

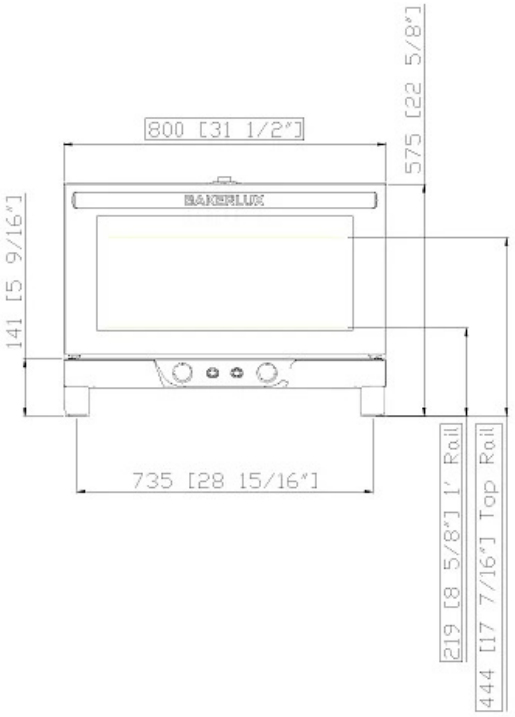

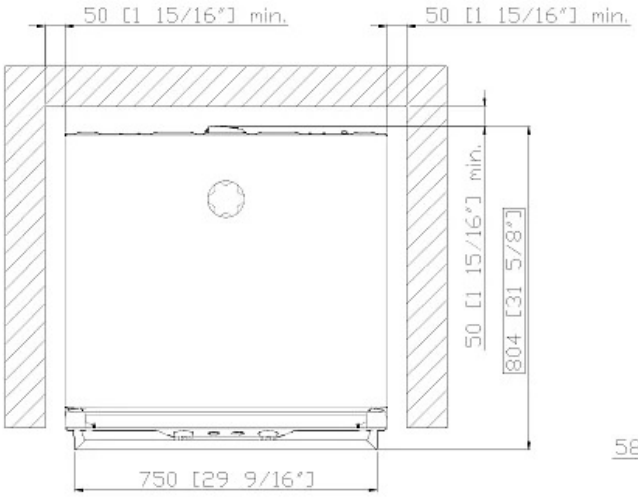

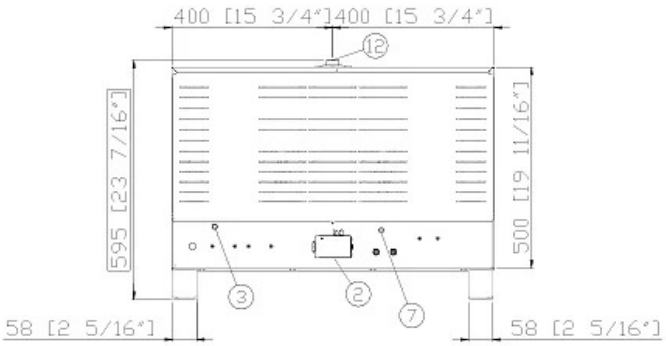

Rozměry a hmotnost

Šířka	800 mm
Hloubka	816 mm
Výška	595 mm
Čistá hmotnost	51 kg
Rozteč vsuvů	75 mm

Přípojné body

2	Napájecí svorkovnice
3	Unipotenciální terminál
7	Bezpečnostní termostat
12	Odtahový komínek pro horké výpary

XENA-04EU-EADN

Elektrické napájení

MOŽNOST A	
Napětí	380 V
Fáze	~3PH+N+PE
Frekvence	50 / 60 Hz
Celkový výkon	5,2 kW
Max Amp Draw	13 A
Požadovaná velikost jističe	16 A
Požadavky na napájecí kabel*	5G x 1,5 mm^2
Zástrčka	X | H07RN-F
MOŽNOST B	
Napětí	230 V
Fáze	~3PH+PE
Frekvence	50 / 60 Hz
Celkový výkon	5.2 kW
Max Amp Draw	20.5 A
Požadovaná velikost jističe	25 A
Požadavky na napájecí kabel*	4G x 2,5 mm^2
Zástrčka	X | H07RN-F
MOŽNOST C	
Napětí	230 V
Fáze	~1PH+PE
Frekvence	50 / 60 Hz
Celkový výkon	5.2 kW
Max Amp Draw	23.5 A
Požadovaná velikost jističe	25 A
Požadavky na napájecí kabel*	3G x 2,5 mm^2
Zástrčka	X | H07RN-F

*Doporučený rozměr - dodržujte místní vyhlášku.

Příslušenství

- **Baking Essentials:** speciální gastronádoby
- **SPRAY&Rinse:** Praktický čisticí prostředek ve spreji pro ruční mytí všech typů zařízení
- **LIEVOX** Kynárna jsou vybaveny senzory schopnými řídit a automaticky zasahovat do procesu kynutí.
- **Cooking Essential** Speciální plechy
- **Baking Essential** Speciální plechy
- **SPRAY&Rinse** Praktický sprejový čisticí prostředek pro ruční čištění všech typů trub. Odmašťuje a odstraňuje všechny druhy nečistot.

Požadavky pro instalaci

Zařízení Unox musí být instalovány na místech, kde všechny systémy (plynové, elektrické, instalatérské, ventilační, vzduchotechnické atd.) splňují národní normy. V případě plynových zařízení je nutné provést analýzu spalování.

Zaregistrujte se pro přístup k údajům a specifikacím produktu.
www.ddc.unox.com